


今までにない
コンパクト
ヒビ割れ補修材

クラックポンドー50

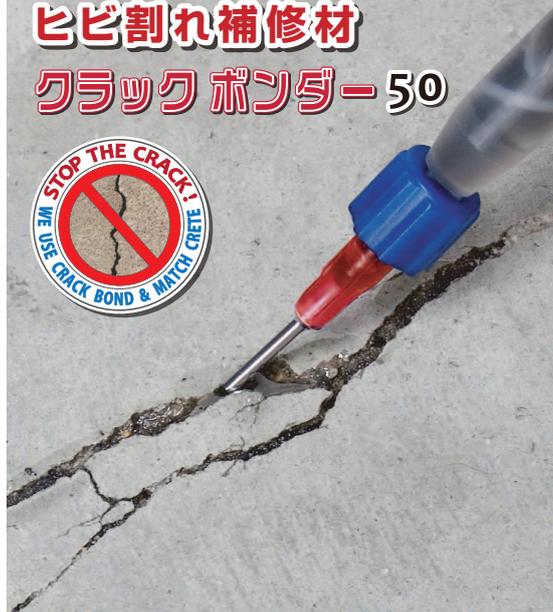

【UVライトをあてての実験】

ピンク色の部分がコンクリートへの浸透を示しています。



大きな
ヒビ割れ補修も
おまかせ!!

クラックポンドー600

「10 MINUTE CONCRETE MENDER」はアメリカ ロードウェイ社の商品名です。
(日本名: クラックポンドー)

クラックポンドー

(10 MINUTE CONCRETE MENDER)

「クラックポンドー」は、特殊ポリウレタンの開発により優れた浸透性と硬化速度の速い「ヒビ割れ補修材」として開発されました。

小規模なコンクリートヒビ割れ補修にはコンパクトな使い切りタイプの「クラックポンドー50」、補修箇所が大きい場合には「クラックポンドー600」と補修箇所によって使い分けてください。接着補強材を使用することにより、より強度を増し10~30分程度で硬化が完了いたします。

用途

- ① コンクリート床のヒビ割れ補修材として
- ② コンクリート床のヘアークラック補修材として
- ③ コンクリート壁のヒビ割れ補修材として
- ④ ブロック塀のヒビ割れ補修材として
- ⑤ コンクリートの欠け補修材として

ヒビ割れ補修手順

- ① クラック部のホコリ&ゴミを掃除機で吸い取るかコンプレッサーで吹き飛ばします。 ※施工部は乾燥させて下さい
- ② 「クラックポンドー」をひび割れ部に注入します。
- ③ 「クラックポンドー」を注入したひび割れ部に接着補強材を入れ空洞部を埋めます。 ※接着補強材は専用の物をお使い下さい
- ④ その後再度「クラックポンドー」を注入し、はみ出した部分をスクレーパー等で取り除きます。 ※既存の床の色に合わせる場合は、その後カーセメントを散布して色合わせをして下さい
- ⑤ 30分以降で表面の硬化を確認した後、平滑に削り完了いたします。 ※硬化時間は温度により違います(20度以上で30分程度)



ホームページで動画をご覧下さい。

クラックポンドー

検索



クラックポンドー 50 (目安: 1~2m程度のひび割れ)



- ① 専用ガン
定価 8,000円 (税込8,640円)
- ② カートリッジ
定価 3,600円 (税込3,888円)

※クラックポンドー50のカートリッジは使い切りタイプです

接着補強材 (1kg)



定価 800円 (税込864円)

クラックポンドー 600 (大きなヒビ割れ補修用)



- ① 専用ガン
定価 15,000円 (税込16,200円)
- ② カートリッジ
定価 23,000円 (税込24,840円)
- ③ ミキサーノズル(1本)
定価 500円 (税込540円)
- ④ 先端針付きミキサーノズル(1本)
定価 1,400円 (税込1,512円)

※ミキサーノズルを取り替えることで何度も使用が可能です。
※細いヒビ割れ、壁に使用する場合は「先端針付きミキサーノズル」をお使い下さい。

※施工後は黄変しますので、接着補強材を使用し、既存のコンクリートになじませてください。

※夏と冬では硬化時間が異なりますので、ご注意ください。

※価格は2015年2月現在のものです。価格が変更した場合は、新しい価格を適用させていただきます。

お気軽にお問合せ下さい



株式会社

MAT

〒458-0847 名古屋市緑区浦里2-17-2
TEL 052-853-9555 FAX 052-853-9525
http://www.mat-cp.com