



クラックボンダー600カートリッジ 使用期限と保管方法について

使用期限

購入してから、遅くとも**3ヶ月以内**にお使いください。


※クラックボンダー600の使いかけのカートリッジについては、残量にもよりますが、しっかりとフタをして**1ヶ月以内**にお使いください。

保管方法


カートリッジは**高温多湿を避け**、直射日光のあたらない**涼しい場所**で保管してください。（真夏の時期は冷蔵庫での保管をお勧めしています）

また、**ガンを上向きにしたりレバーを緩める事によって液体がカートリッジ内に逆流し、目詰まりの原因となります**ので保管する場合は十分に注意してください。

余ったカートリッジの保管方法

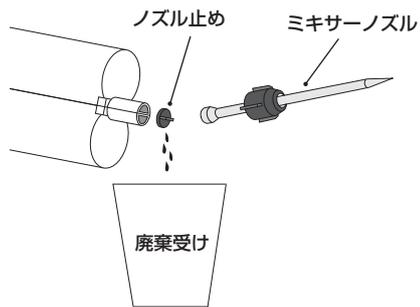

「廃棄受け」を用意して頂き、その上で「ミキサーノズル」、「ノズルキャップ」を取り外します。



カートリッジに「半円キャップ」、「カバー」を装着させ、涼しい場所で保管してください。

現場に行く前には、カートリッジに異常がないか
チェックを行ってください！